



2.2 mm Ø




14.0 mm

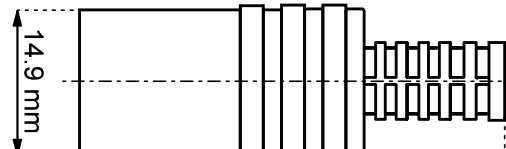

14.9 mm

36.0 mm

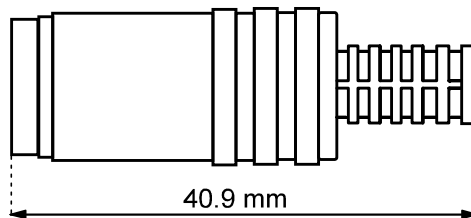

40.9 mm



- Lautsprecherkupplung mit Schraubanschluss
- Knickschutz, schraubbares Gehäuse
- maximaler Kabelquerschnitt:  
2,5 mm<sup>2</sup> (ideal: 1,5 mm<sup>2</sup>)
- RoHS-konform

- *speaker jack with screw connection*
- *cable protector, screwable housing*
- *max. wire cross section: 2.5mm<sup>2</sup> (ideal: 1.5mm<sup>2</sup>)*
- *RoHS-compliant*

### Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	li	LSK 02	
03.11.2009	li	gepr.:	li		
		Norm:			von
				Zeichnungs-Nr.:	
				11246	