Schaltplan / *Wiring diagram*

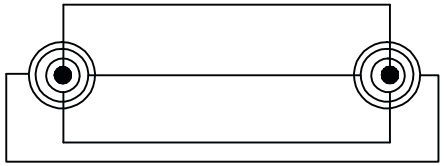

3.5 mm pin M 3.5 mm pin M

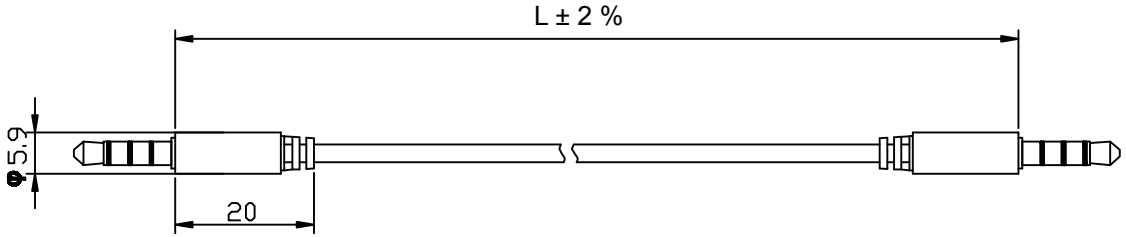

Querschnitt / *Cross section*



	Teil / *Part*	**Material / *material***	**Durchmesser / *diameter***
A	Mantel / jacket	PVC (schwarz / *black*)	2.6 mm
B	Dielektrikum / *dielectric*	PVC (rot, weiß, gelb / *red, white, yellow*)	3x 0.9 mm
C	Innenleiter / *Inner conductor*	Cu	4x 7/0.12 mm

Artikel-Nr. / *Article No.*	**Beschreibung / *Description***	**Länge / *Length* (L)**	**Farbe / *color***
24826	AVK 182-0100 mini(3,5 M/3,5 M)	1.0 m	schwarz / black
63824	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	0.5 m	
63826	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	1.0 m	
63828	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	1.5 m	
63830	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	2.0 m	
63832	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	3.0 m	
72214	AVK 3,5mm M/3,5mm M mini	1.5 m	

Audio Verbindungskabel AUX

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang

- Anschlüsse:	Klinkenstecker, 2x 3.5 mm, 4-polig, stereo
- Kontakte:	vergoldet
- AWG:	28
- Isolationswiderstand:	≥10 Ohm, 500 V⎓ max.
- Durchschlagsfestigkeit:	2 kV, 50 Hz, 2 s
- Konformität:	REACh, RoHS

AUX audio connector cable

- *for connecting devices with a headphone jack to stereo systems, amplifiers or speakers with a 3.5 mm AUX/RCA input*

- *Connectors:*	*jack plug, 2x 3.5 mm, 4-pin, stereo*
- *Contacts:*	*gold-plated*
- *AWG:*	*28*
- *Insulation resistance:*	*≥10 Ohm, 500 V⎓ max.*
- *Dielectric strength:*	*2 kV, 50 Hz, 2 s*
- *Conformity:*	*REACh, RoHS*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	23.07.2020	aw
		gepr.:	23.07.2020	ss
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung
AVK 182-XXXX mini
(3,5 M/3,5 M)

goobay®

Zeichnungs-Nr.:

Blatt 1/1

von