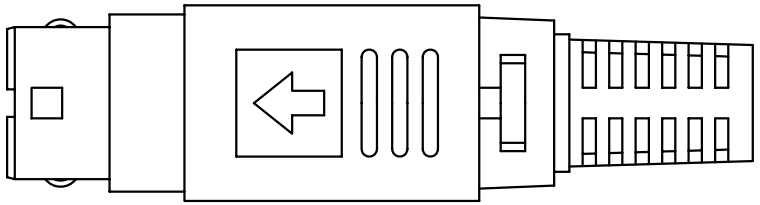

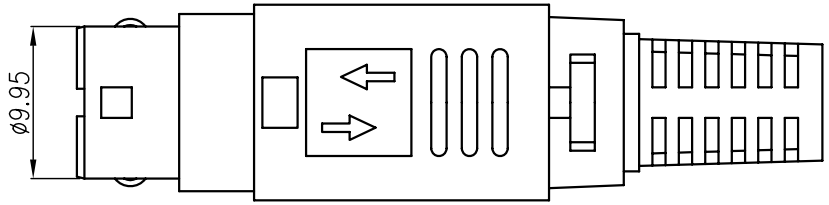



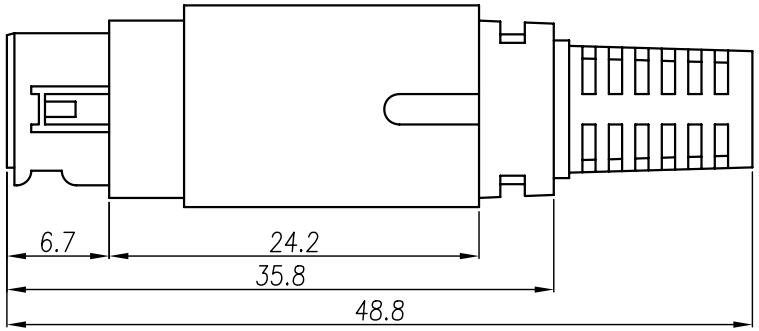

備註 /NOTE:

1.安規 /SAFETY:
- 1-1. 規格 /RATING: PIN A&B: 20V DC 7.5A MAX. PIN C: 20V DC 1A MAX.
- 1-2. 絶緣阻抗 /INSULATION RESISTANCE: 50M ohm MIN at 250V DC
- 1-3. 絶緣耐壓 /WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE

2.材質/MATERIAL:
- 2-1. 外套 /PLASTIC COVER:ABS
- 2-2. 銅管 /SHELL: 黃銅 /BRASS
- 2-3. 上蓋 /CAP: 黃銅 /BRASS
- 2-4. 線扣 /CABLE FIXER: 黃銅 /BRASS
- 2-5. 膠芯 /HOUSING:PBT
- 2-6. 針 /PIN: 黃銅 /BRASS
- 2-7. 塑鋼雙腳 /POM RING:POM
- 2-8. 彈簧 /SPRING: 鋼 /STEEL
- 2-9. 中筒 /PLASIC TUBE:ABS
- 2-10. SR:PVC

3.電鍍 /PLATING:
- 3-1. 銅管 /SHELL: 鎳 /NICKEL
- 3-2. 上蓋 /CAP: 鎳 /NICKEL
- 3-3. 線扣 /CABLE FIXER: 錫 /TIN
- 3-4. 針 /PIN: 銀 /SILVER

TABLE A

	POWER 3P 公座成品
	POWER 3P 公座成品 (雙箭頭)
	DESCRIPTION

繪圖 DRAW. BY	Angus	日期 DATE	03/13/02	單位 UNIT	MM	一般公差 .x 0.1 .xx 0.05		笙龍實業有限公司 SONION INDUSTRIAL CO., LTD.	品名 ITEM	POWER 3P 公座 成品圖 系列		SHEET 1/1
審核 APPVL. BY		版本 VERSION	1	比例 SCALE	2:1				料號 PART NO.	81000-3	圖號 DWG NO. QC0361-A	SIZE A4