

Produktspezifikationen

Model: Funkdimmer 12-24V
Artikel: LED-DI12F



Einleitung

Der Funkdimmer 12-24V ist ein Controller zur stufenlosen Regelung der Helligkeit. Sie können die Helligkeit nach Bedarf über die mitgelieferte Funkfernbedienung steuern.

Technische Eigenschaften

Arbeitsbereich: -20 - 60°C

Eingangsspannung: 12-24V DC

Ausgangsspannung: 0-24V DC

Nettogewicht: 100g

Produktabmessungen (LxBxH): 110 x 56 x 34mm

Leistung: max. 8A (12V < 96W, 24V < 192W)

Installationshinweise

Schließen Sie zuerst die Verbraucher über die Ausgangsschnittstelle an, anschließend die Stromversorgung über die Eingangsschnittstelle.

Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss entstehen kann, bevor Sie den Strom einschalten.


Helligkeit erhöhen ▲

Helligkeit reduzieren ▼

AN/AUS ⏻



Anschlussdiagramm

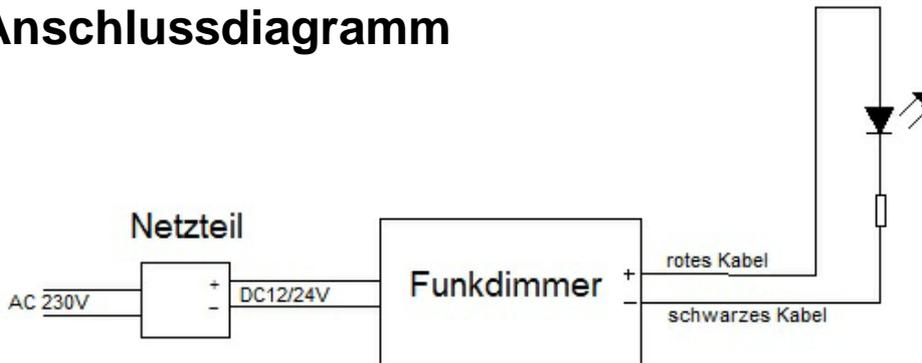

Entsorgungshinweise

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte erfragen Sie bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung die zuständige

Entsorgungsstelle. Wenn Substanzen aus elektrischen Geräten in das Grundwasser und dann in die Nahrungskette gelangen, können diese Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

